

EVO Cloud Server-常用操作 說明

群準科技股份有限公司

Team Softex, Inc.

Tel : +886-2-2910 0988

Fax : +886-2-2910 0984



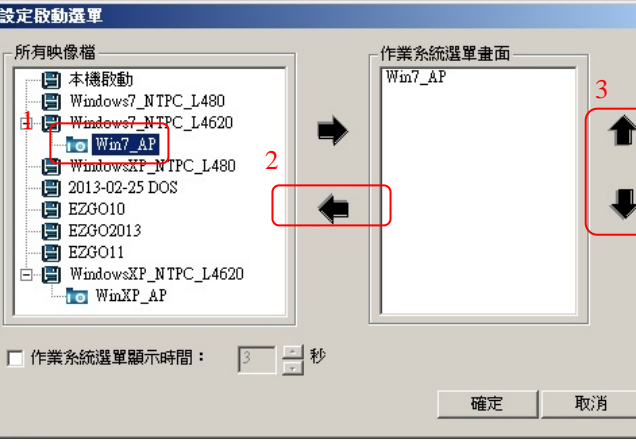
新北市新店區寶中路 94 號 4 樓之 6

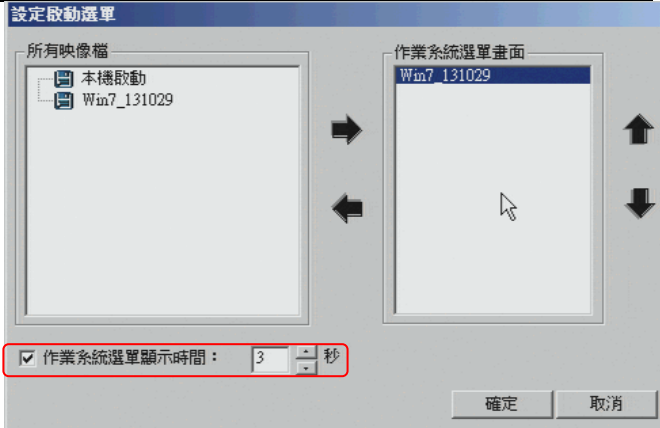
<http://www.teamsoftex.com>

Document Revision : 1.00


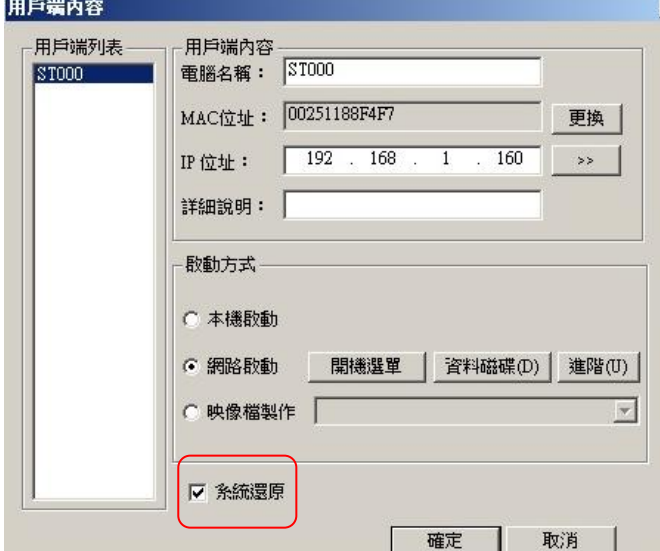
Issue Date : 2014/05/19

設定開機選單

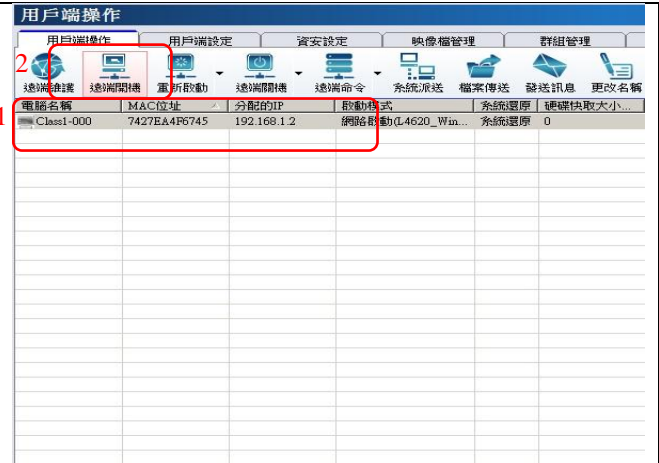
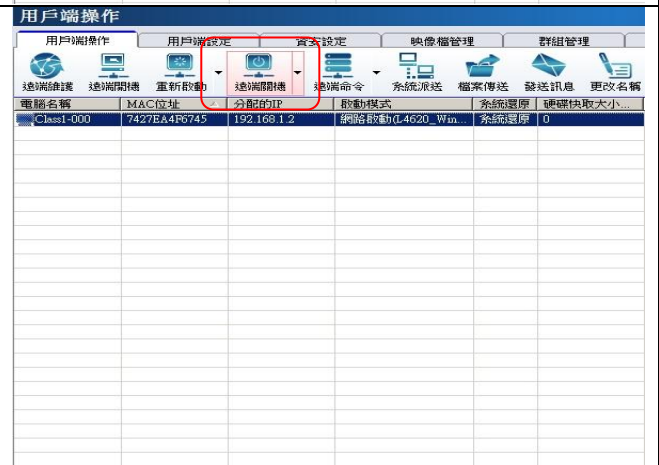
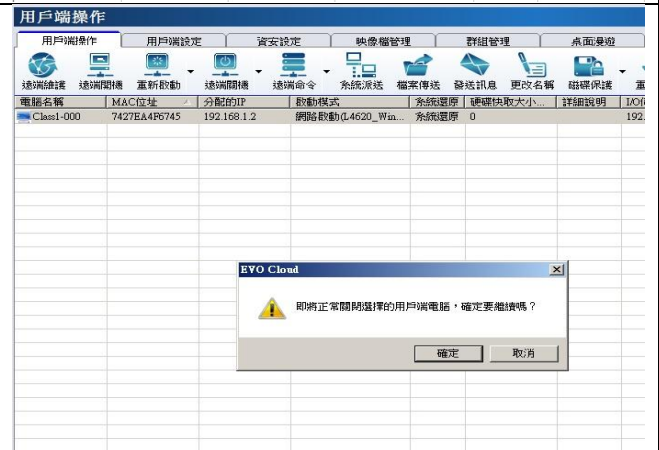
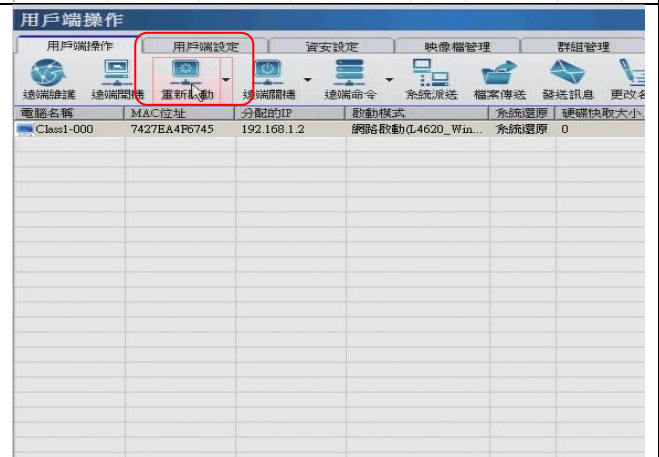
<p>1</p>	<p>在「用戶端操作」下，選取所有 Client 端要設定開機選單的電腦，按右鍵選取「用戶端屬性」進入。</p>	 <p>The screenshot shows the '用戶端操作' (Client Operation) menu. The '用戶端屬性 (P)...' option is highlighted with a red box and a '2' next to it. Other options include '選擇全部用戶端', '刪除用戶端 (D)', '鎖定用戶端 (L)', '解除用戶端鎖定 (U)', '同步用戶設定到 (T)', '重建系統磁碟快取', '重建資料磁碟快取', '全部設為啟動即還原', '全部取消啟動即還原', '加入群組', '退出群組', '重新整理', '禁止其他用戶端自動登入 (D)', and '選擇欄位 (S)...'.</p>
<p>2</p>	<p>進入用戶端屬性後，點選畫面中間的「開機選單」進入。</p>	 <p>The screenshot shows the '用戶端內容' (Client Content) dialog box. The '啟動方式' (Boot Method) section has '網路啟動' (Network Boot) selected. The '開機選單' (Boot Menu) button is highlighted with a red box and a '2' next to it. Other buttons include '資料磁碟 (D)', '進階 (U)', '確定', and '取消'.</p>
<p>3</p>	<p>在「設定啟動選單」中選擇要更換的節點後，透過 ➡ 選擇到「作業系統選單畫面」中按下「確定」即設定完成。</p> <p>如果要將作業系統退出，也是透過 ⬅ 取消該節點即可。</p> <p>多系統時可以上下移動優先順序，設定完畢請按確定離開。</p>	 <p>The screenshot shows the '設定啟動選單' (Set Boot Menu) dialog box. It has two panes: '所有映像檔' (All Images) on the left and '作業系統選單畫面' (OS Menu Screen) on the right. The 'Win7_AP' item is selected in the left pane and moved to the right pane. A red box with a '2' highlights the arrow buttons between the panes. Another red box with a '3' highlights the up/down arrow buttons on the right pane. The '作業系統選單顯示時間' (OS Menu Display Time) is set to 3 seconds. Buttons for '確定' and '取消' are at the bottom.</p>


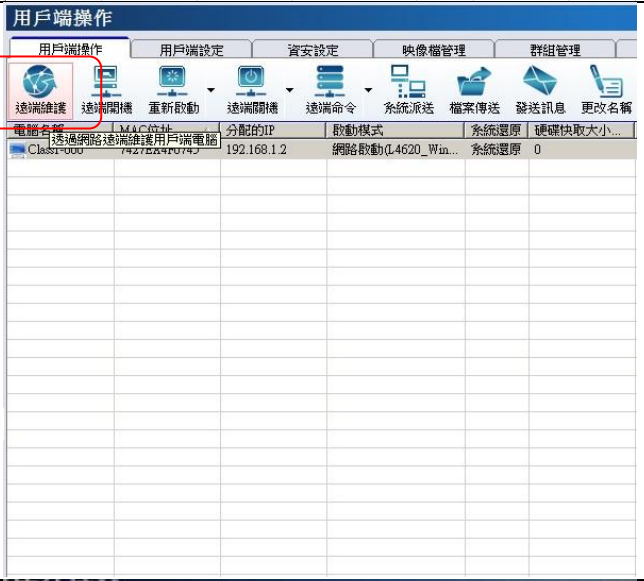
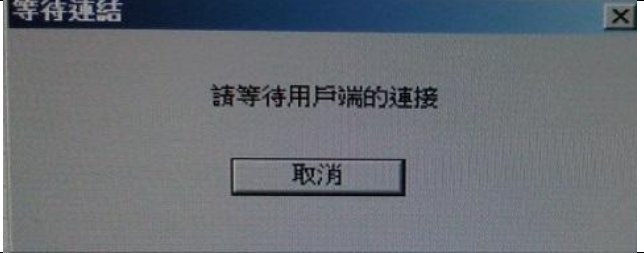
<p>4</p>	<p>在「設定啟動選單」中，如勾選作業系統選單顯示時間，則可以依照需求設定選單的倒數時間。</p>	
----------	---	--

設定還原功能

<p>1</p>	<p>在「用戶端操作」下，選取所有 Client 端要設定開機選單的電腦，按右鍵選取「用戶端屬性」進入。</p>	
<p>2</p>	<p>進入用戶端屬性後，勾選畫面中間的「系統還原」，不勾選則表示不還原。</p>	

遠端開關機以及重新啟動

<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> 遠端開機操作說明 在「用戶端操作」下，選取所有 Client 端要遠端開機的電腦後，按「遠端開機」後即可。 該 Client 端必須是在 WinXP 或 Win7 安全關機下，才可以完成遠端開機。 	
<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> 遠端關機操作說明 在「用戶端操作」下，選取所有 Client 端要遠端關機的電腦後，按「遠端關機」。 	
<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> 會出現提示訊息，如果確定要關機請按確定。 	
<p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> 重新啟動操作說明 在「用戶端操作」下，選取所有 Client 端要重新啟動的電腦後，按「重新啟動」。 	

5	<p>會出現提示訊息，如果確定要重新啟動請按確定。</p>	
6	<p>遠端維護操作說明</p> <p>在「用戶端操作」下，選取 Client 端要遠端維護的電腦後，按「遠端維護」。</p>	
7	<p>接著請等待用戶端連接，連接時間的長短會依網路流量與電腦快慢而有所不同。</p>	
8	<p>連結後則會出現遠端維護視窗畫面。</p> <p>遠端維護每次只能一台，如要維護其他 Client 端，請關閉維護視窗重新操作。</p>	