



設定虛擬機自動開機


1. 點「管理」

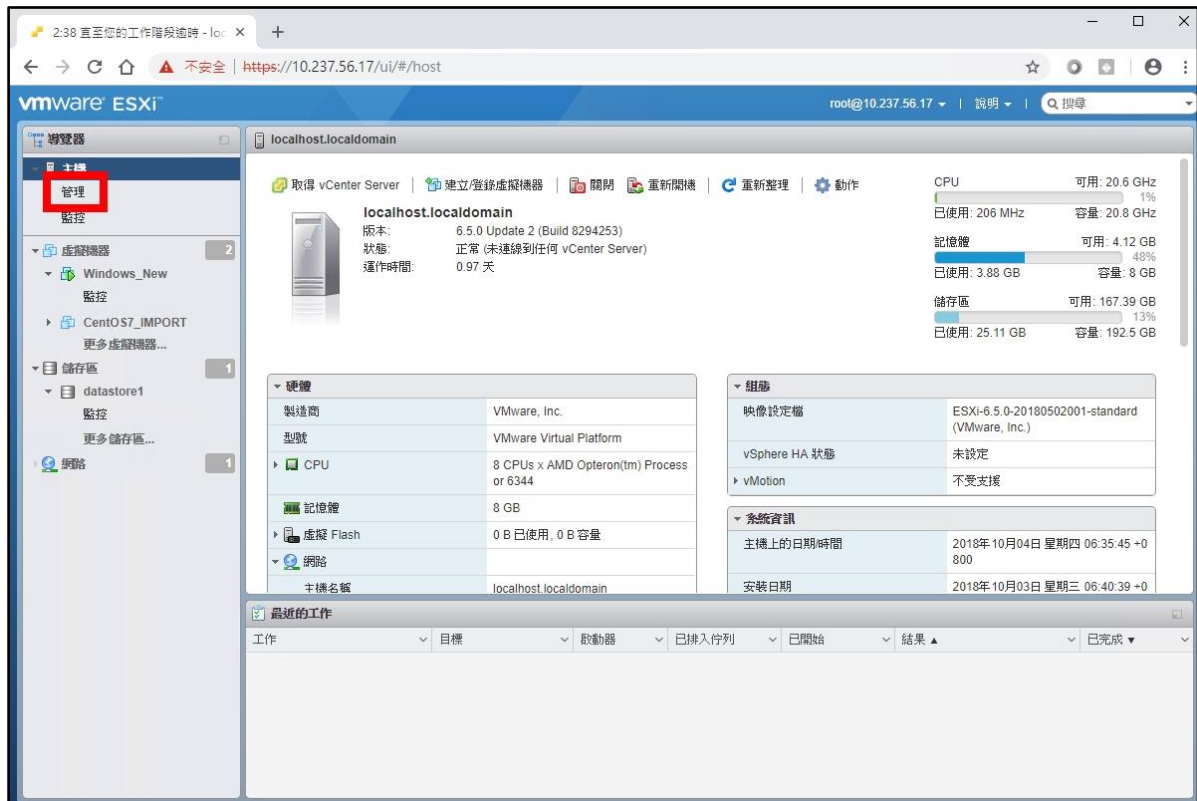


2. 點「系統」—「自動啟動」—「編輯設定」

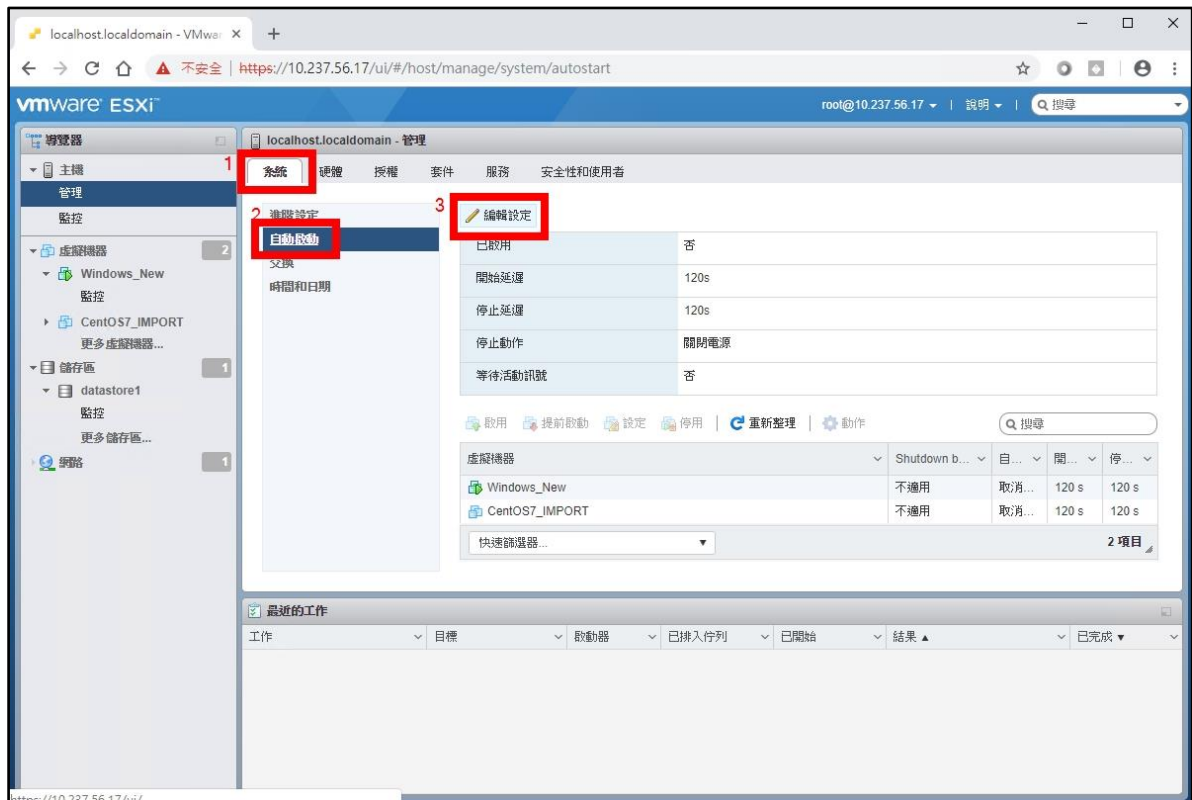


3. 在已啟用列，選「是」，其餘值保留預設，點「儲存」

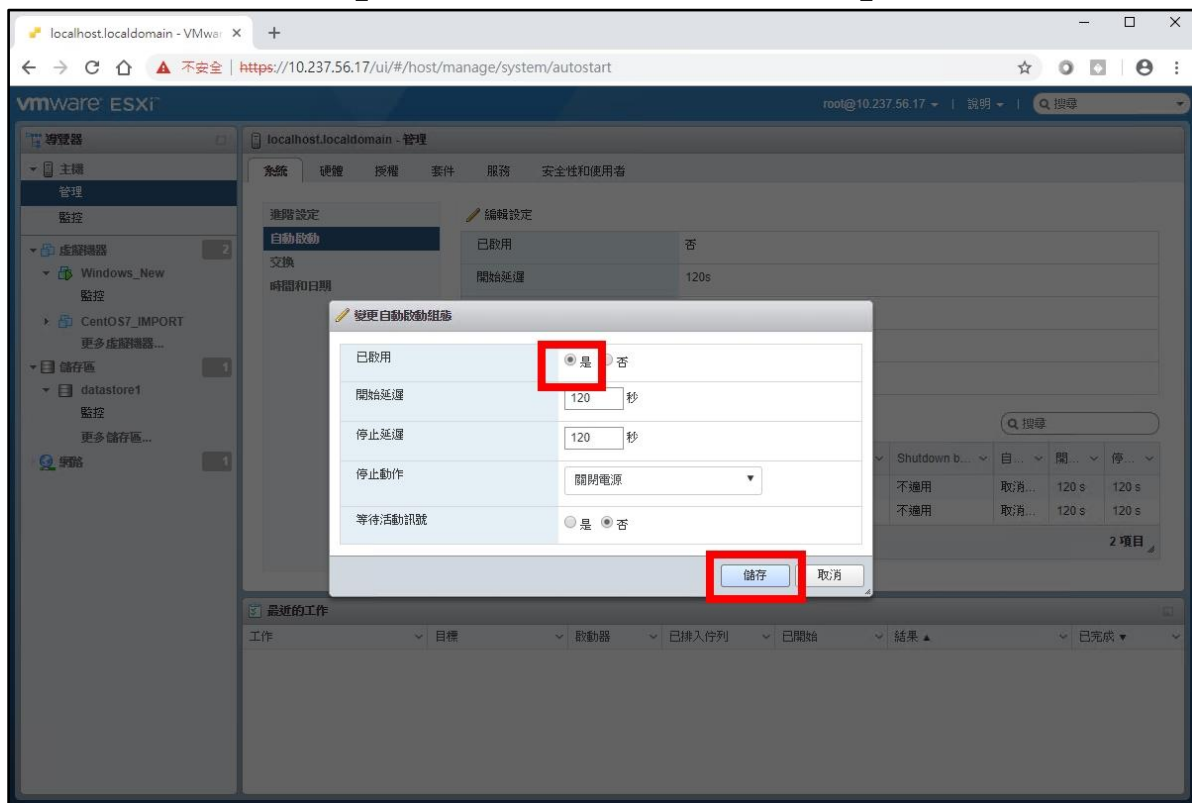


4. 選「CentOS7_IMPORT」，點「啟用」

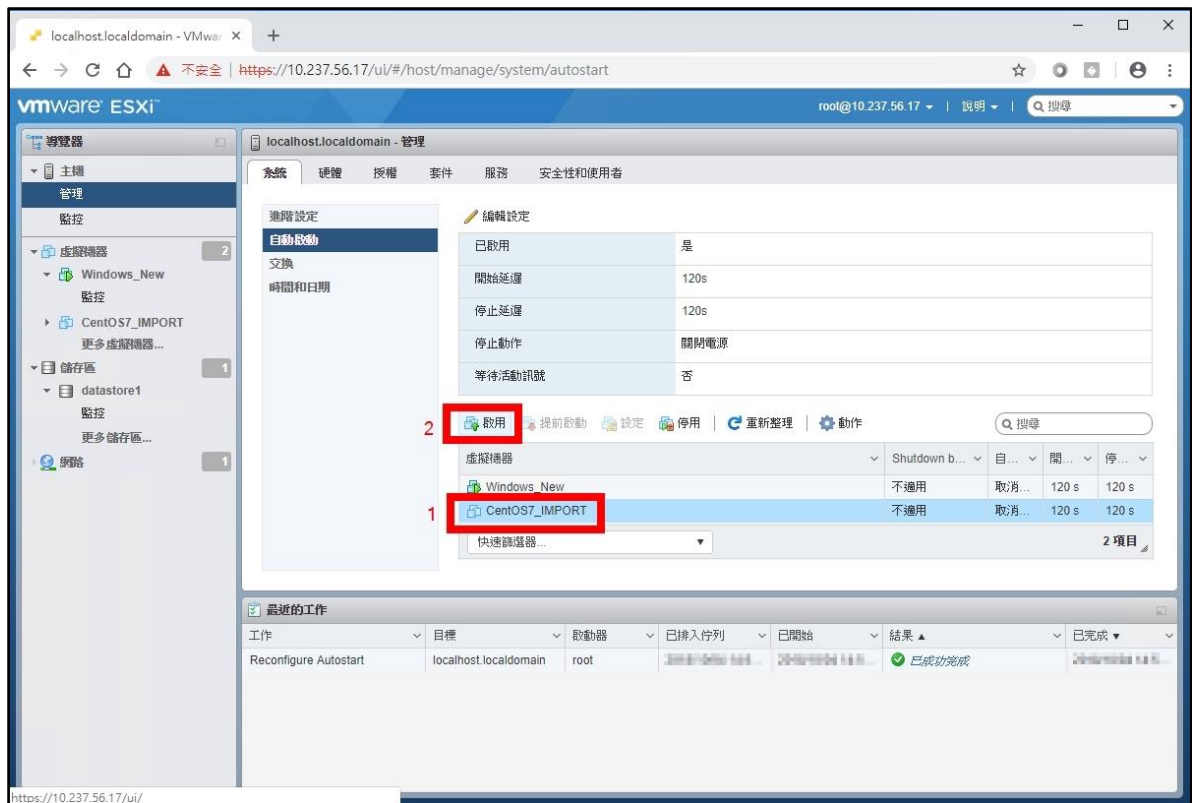


5. 可見 CentOS7_IMPORT 的自動啟動順序已列為「1」

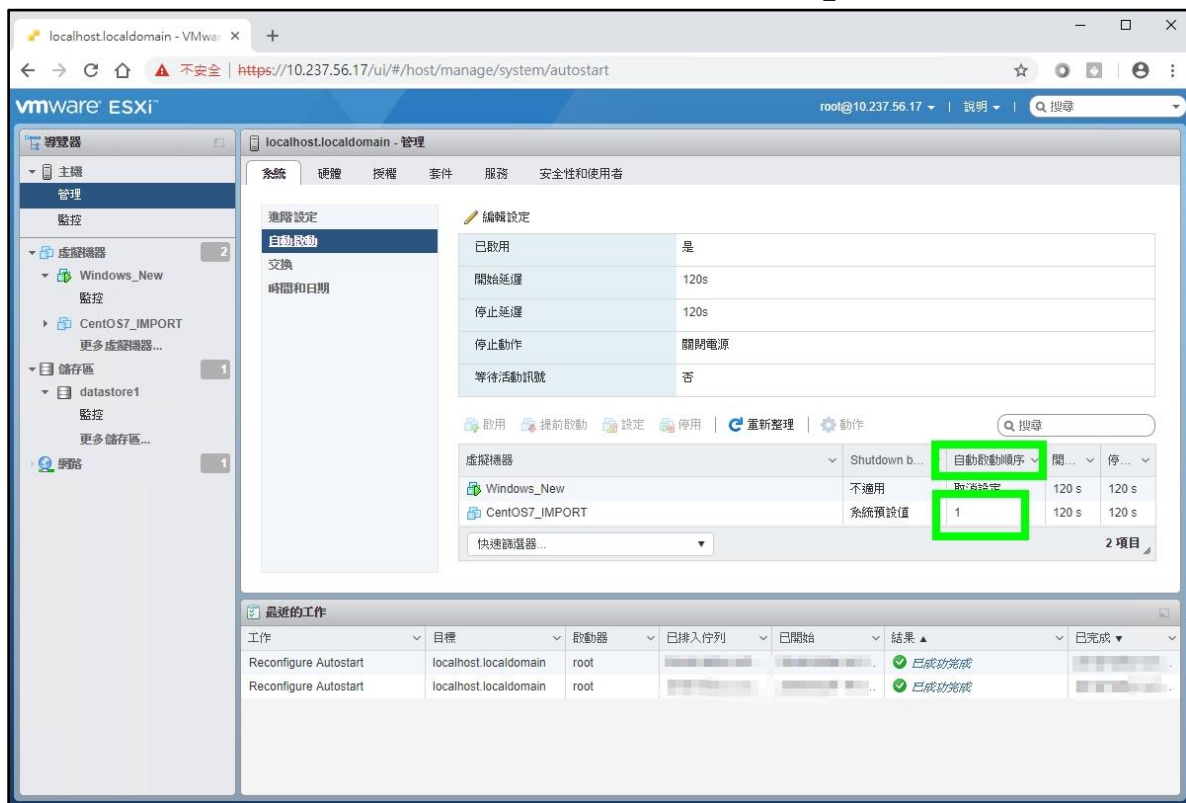


6. 選「主機」，點「重新開機」

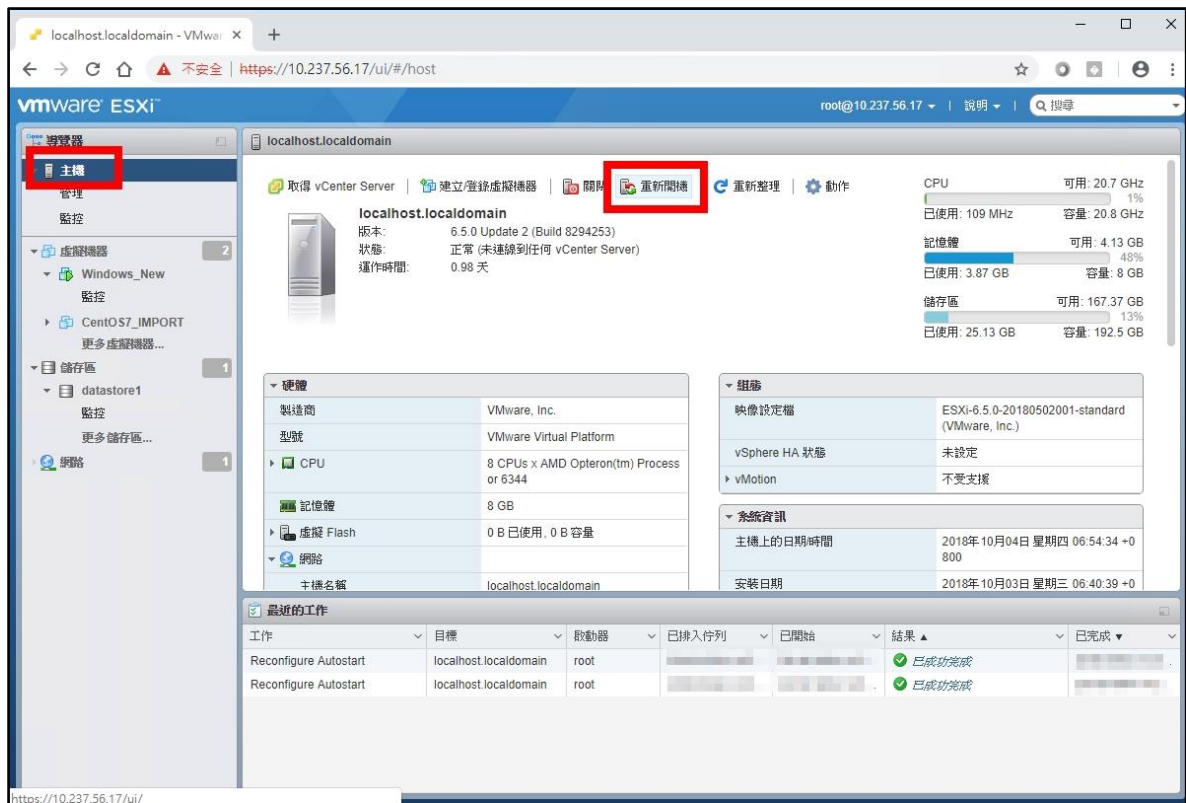


7. 確時視窗，點「重新開機」

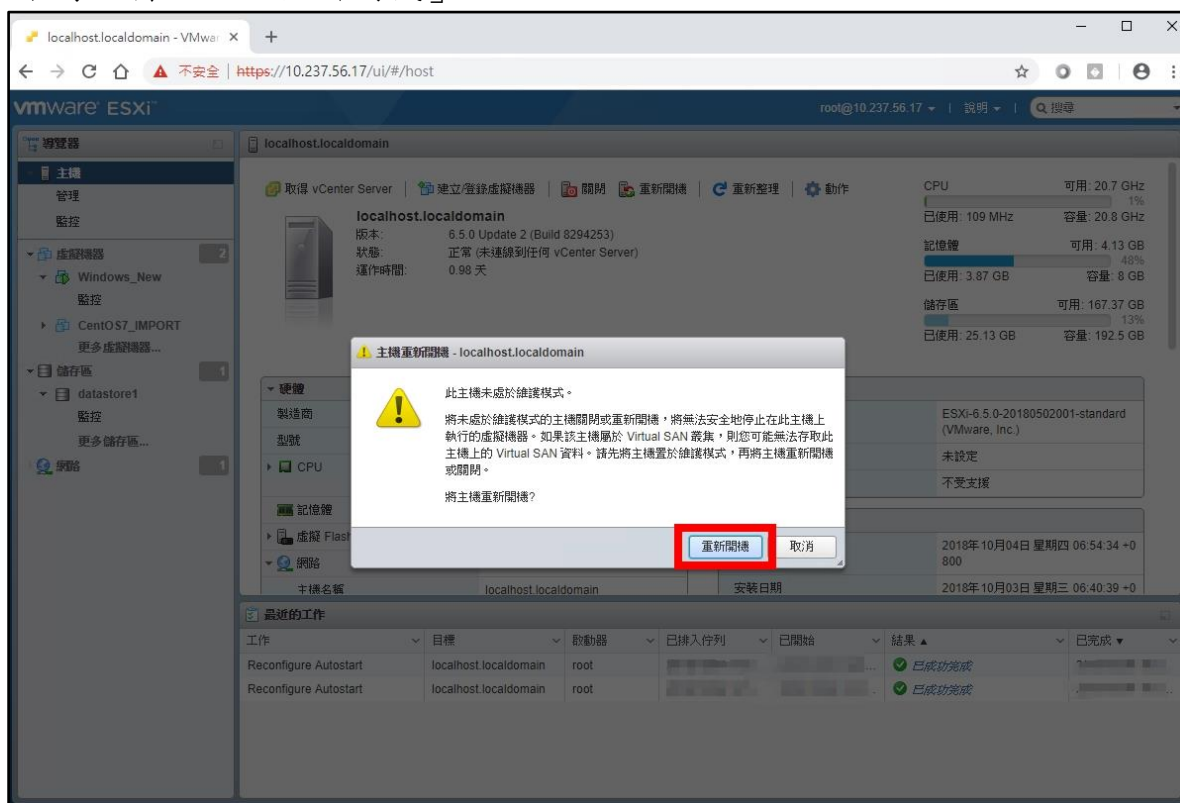

8. 可在主機 Windows 桌面執行指令「ping -t 10.237.56.xxx」觀察主機重新開機狀況

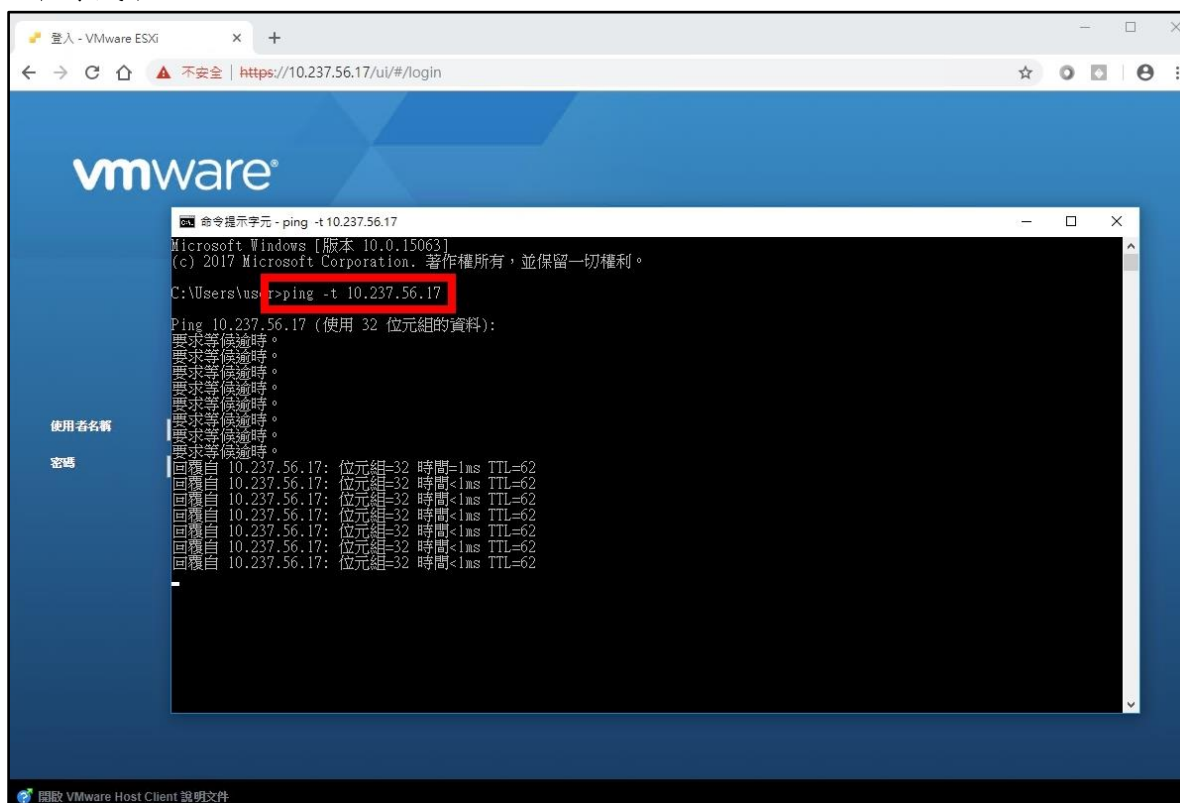

9. 開機完成後，登入 WebClient，可看到最近工作的自動開啟電源已成功完成，選「虛擬機器」，點「CentOS7_IMPORT」

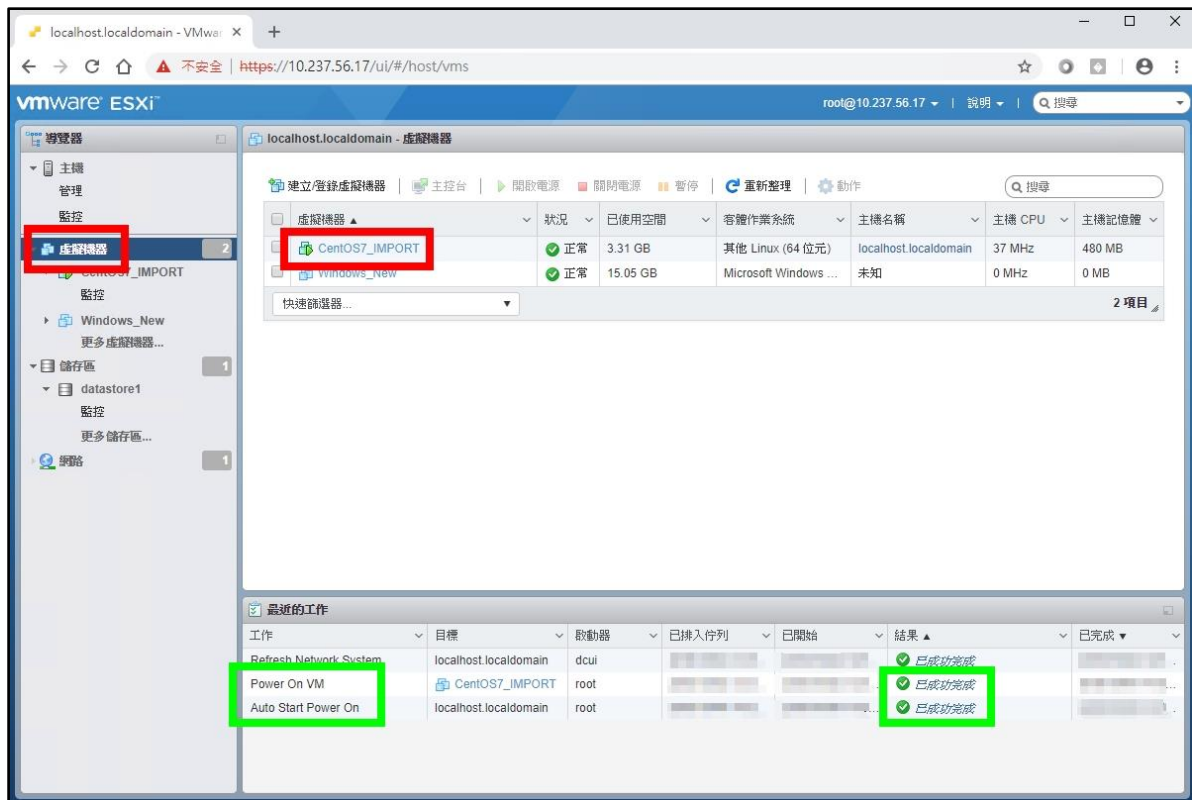

10. 開啟主控台確認 CentOS7_IMPORT 已正常啟動

