


伺服器端(自動化任務)背景傳輸功能

1. 點選任務管理自動化任務新增任務

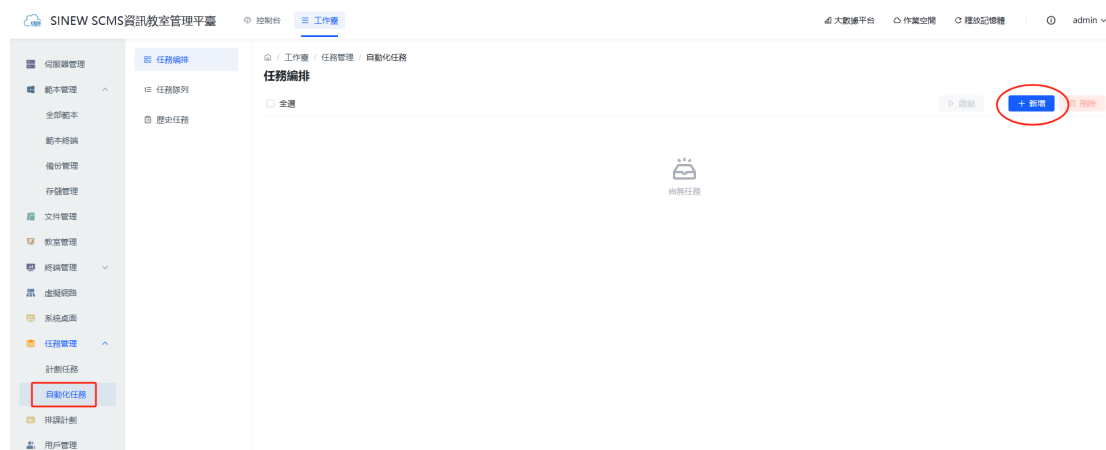

2. 以下設定為全自動即時執行(可視需求行調整)

工作臺 / 任務管理 / 自動化任務

< 新增任務

1 參數設置 2 選擇範本 3 選擇終端 4 完成

1. 輸入名稱 * 任務名稱

OFFICE 6/20

2. 自動執行 * 執行方式

自動執行
僅適用於線上終端背景資料更新。任務完成後，系統將自動啟動任務列表的下一個任務。

手動執行
支援由終端線上操作自動背景資料更新。任務結束後，需手動停止目前任務，否則會阻礙任務列表中其他任務的執行。

3. 不開啟定時 * 預約執行

不開啟
任務建立完成後，可在任務編排頁面自動啟動任務。

開啟
可於某一時間點啟動任務。

4. 自動重啟 * 任務完成後

手動重啟PC
任務執行完成後，需手動重啟用戶端，或在下次重啟時更新背景資料。

自動重啟PC
任務執行完成後，終端會立即自動重啟並更新資料。

5. 下一步

下一步

3. 選擇範本

🏠 / 工作室 / 任務管理 / 自動化任務
新增任務

1 參數設置 2 選擇範本 3 選擇終端 4 完成

1. 選擇範本

範本名稱	狀態	策略	桌面數量	是否支援
4720GT_IRST	未啟動	復原	1	✓

2. 選擇分區

分區名稱	所屬範本	分區大小	增量資料	有效資料大小	狀態
Windows11	4720GT_IRST	194.52 GB	9 GB	45.84 GB	完成

3. 勾選重啟自動進入新節點

參數同步 是否將範本參數同步到終端 (參數內容: 系統啟動參數)

4. 下一步

上一步 下一步

4. 選擇須同步終端電腦(須於開機狀態下才可偵測)

🏠 / 工作室 / 任務管理 / 自動化任務
新增任務

1 參數設置 2 選擇範本 3 選擇終端 4 完成

任務名稱: OFFICE

所有教室

- 六年級_N4720GT
- 五年級_N4690GT
- 四年級_N4680GT

已選終端: 5 支援終端: 5 不支援終端: 1

電腦名稱	狀態	IP	MAC	傳輸類型	是否支援
4grade1	在線	192.168.0.51	98:EE:CB:E6:29:53	增量數據	✓ 支援
5grade1	在線	192.168.0.41	D4:61:37:01:C8:0C	增量數據	✓ 支援
6grade2	離線	192.168.0.32	D4:61:37:0B:D3:80	--	✗ 不支援
4grade2	在線	192.168.0.52	98:EE:CB:E6:29:2E	增量數據	✓ 支援
6grade1	在線	192.168.0.31	D4:61:37:0B:D3:64	增量數據	✓ 支援
5grade2	在線	192.168.0.42	D4:61:37:03:7C:83	增量數據	✓ 支援

1. 選擇須同步之電腦

2. 確認不支援電腦勿選

3. 下一步

上一步 下一步

5. 任務建立完成

🏠 / 工作室 / 任務管理 / 自動化任務
新增任務

1 參數設置 2 選擇範本 3 選擇終端 4 完成

新增成功
背景更新任務新增成功

查看任務

6. 任務編排

任務編排 1. 勾選任務

2. 啟動

自動執行	總本名稱	下發分區	建立時間	是否預約
<input checked="" type="checkbox"/>	4720GT IRST	Windows11:9 GB	2025-07-17 15:45:15	否

7. 確認啟動任務

提示

確認執行選中的任務?

取消 確認

8. 啟動任務

任務詳情

電腦名稱	IP	MAC	狀態	傳輸類型	進度
4grade1	192.168.0.51	98:EE:CB:E6:29:53	● 在線	增量數據	--
5grade1	192.168.0.41	D4:61:37:01:CB:0C	● 在線	增量數據	--
4grade2	192.168.0.52	98:EE:CB:E6:29:2E	● 在線	增量數據	--
6grade1	192.168.0.31	D4:61:37:0B:D3:64	● 在線	增量數據	--
5grade2	192.168.0.42	D4:61:37:03:7C:83	● 在線	增量數據	--

9. 進度顯示

任務詳情

電腦名稱	IP	MAC	狀態	傳輸類型	進度
4grade1	192.168.0.51	98:EE:CB:E6:29:53	● 在線	增量數據	2%
5grade1	192.168.0.41	D4:61:37:01:CB:0C	● 在線	增量數據	2%
4grade2	192.168.0.52	98:EE:CB:E6:29:2E	● 在線	增量數據	2%
6grade1	192.168.0.31	D4:61:37:0B:D3:64	● 在線	增量數據	2%
5grade2	192.168.0.42	D4:61:37:03:7C:83	● 在線	增量數據	2%


10. 學生端縮圖提示(須點擊才顯示)



11. 點擊可看到傳輸狀態



12. 傳輸完成可於歷史任務查看相關進度

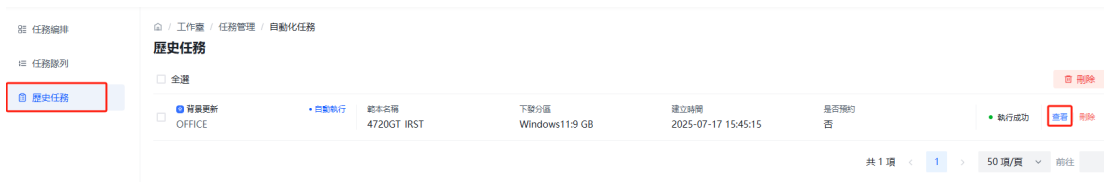

13. 任務完成

任務詳情

×

OFFICE

任務UUID	fa336ca2-62e1-11f0-8408-024240459824	範本名稱	4720GT_IRST
下發分區	Windows11:9 GB	任務完成後	自動重啟PC
執行方式	• 自動執行	任務狀態	• 執行成功
建立時間	2025-07-17 15:45:15	是否預約	否

終端列表

電腦名稱	IP	MAC	狀態	傳輸類型	進度
4grade1	192.168.0.51	98:EE:CB:E6:29:53	● 在線	增量數據	● 100%
5grade1	192.168.0.41	D4:61:37:01:CB:0C	● 在線	增量數據	● 100%
4grade2	192.168.0.52	98:EE:CB:E6:29:2E	● 在線	增量數據	● 100%
6grade1	192.168.0.31	D4:61:37:0B:D3:64	● 在線	增量數據	● 100%
5grade2	192.168.0.42	D4:61:37:03:7C:83	● 在線	增量數據	● 100%